


QuickLock
Sensorhalterung
mounting bracket

2 Taster
2 buttons

4x LED

Ultraschallwandler
ultrasound transducer

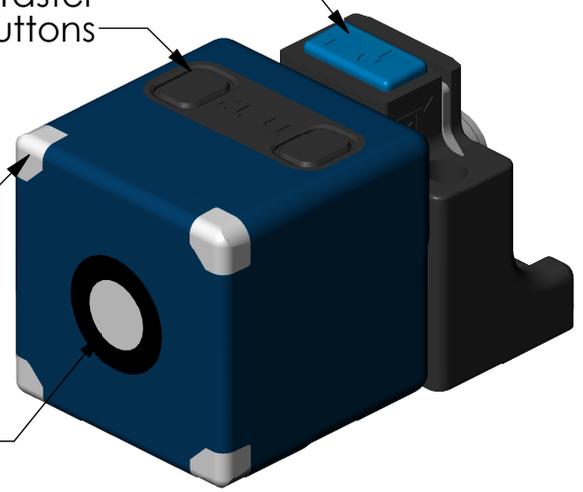

Zul. Abweichung:
Sollgeometrie nach CAD-Modell
Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901
Allgemeintoleranz ISO 2768 - fH
Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%
Maße in mm

Metrisch
Maßstab: 1:1
Format: A4
Bauteil-Nr.: div.
Werkstoff: -
Oberfläche: -
Farbe: -

	Datum	Name
erstellt	04.04.2023	Oliver Liedtke
geprüft	-	-
freig.	-	-
ersetzt:	-	-

Titel:
cube-35/XXXX

microsonic

Datei-Name:
cube-35
Blatt: 1
Bl.: 1

Änderungen Name Revision: 0-820725 Dokumenten-Nr.: EW-DO-233659 Schutzvermerk nach DIN 34