
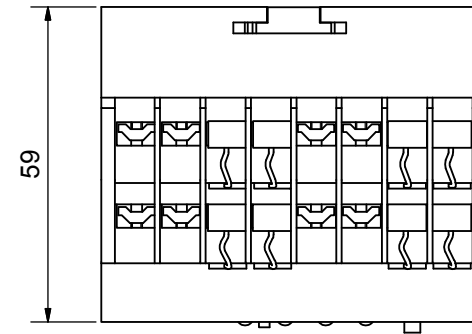
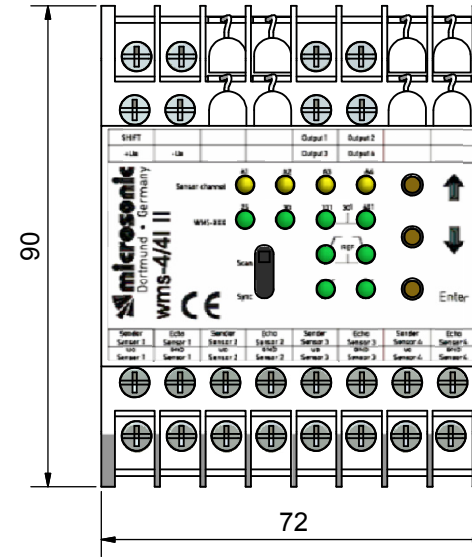


Aufnahme für Hutschiene DIN EN 50022
designed for snap-on mounting rail IEC 715

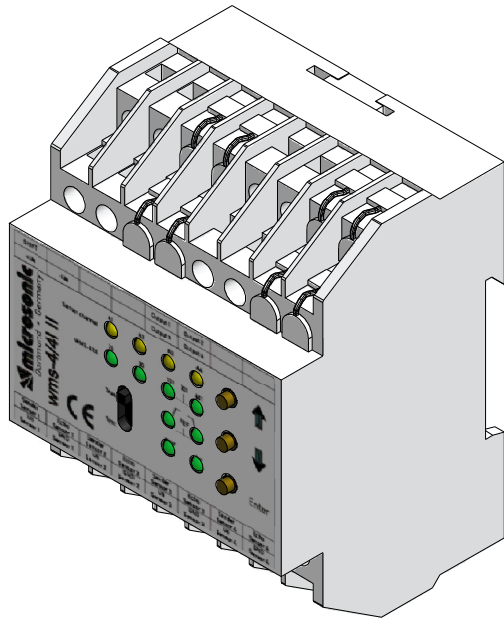

Zul. Abweichung: Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901 Sonstige gemäß mittel DIN 7168 Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%		CAD erstellt	Maßstab: X:X	Format: A3	Bauteil-Nr.: -
			Werkstoff: -	Titel: wms-4/4 X II	
			Oberfläche: -		
			Farbe: -		
		Datum	Name	Datei-Name: wms-4_4 X.pdf	
	erstellt	23.08.2006	Liedtke		
	geprüft				
	freig.				
	ersetzt:			Blatt: 1	
				Bl.: 1	
Änderungen	Name	Revision: 0-137053	Dokumenten-Nr: EW-DO-063693	Schutzvermerk nach DIN 34	